



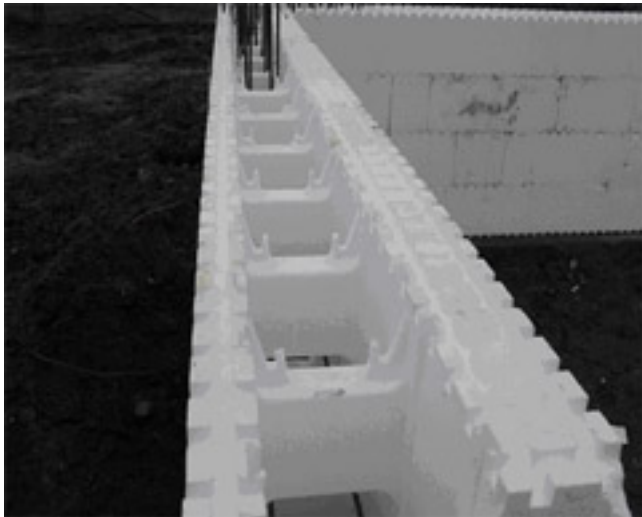


Straipsnyje UAB "Statinių apšiltinimo medžiagos" pristato alternatyvią sienų konstruktyvo medžiagą - polistireninio putplasčio blokėlius. Glaustai pateikiama sistemos paskirtis ir naudojimo sritys, montavimo technologija, armavimas, reikalingas betono mišinys, pateikiama daug video medžiagos. **Sistemos SAM paskirtis ir naudojimo sritys**

Polistireninio putplasčio blokėlių – liktinių klojinių sistema atitvaroms SAM taikoma gyvenamosios, visuomeninės taip pat gamybinės paskirties, iki 25 m aukščio pastatų statyboje. Ji įgalina projektuoti ir statyti 15 cm storio polistireninio putplasčio sluoksniu (10 cm storio atitvaros išorinėje pusėje ir 5 cm - vidinėje pusėje) apšiltintus pastatus (jų atitvaras ar atskiras pastatų dalis), kurių ilgis kartotinas 50 mm moduliui, taip pat atitvarų dalis ar atskiras pastatų ir statinių konstrukcinės dalis - apšiltintas sienas, sąramas, sijas, kolonas, atramines sieneles bei pan.

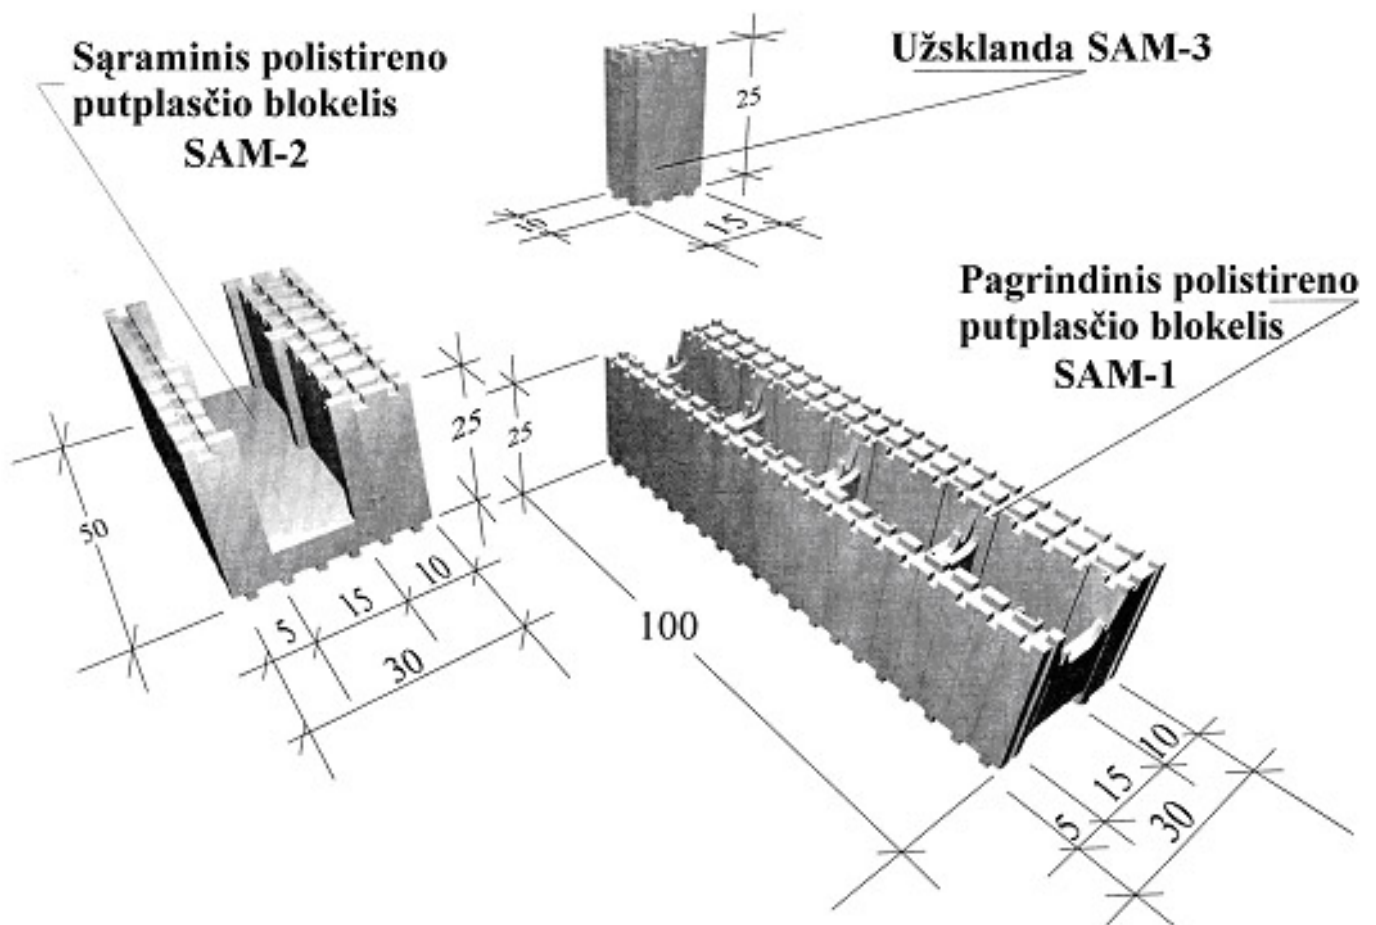

Šios sistemos blokėliai yra iš polistireno putplasčio, kuris yra atsparus ugniai ir vandeniui, todėl yra idealus pasirinkimas šilumos izoliacijai. Ši sistema yra labai lengva ir greitai montuojama, todėl yra labai populiarus pasirinkimas namų statyboje.

Atitvaros iš polistireninio putplasčio blokėlių surenkamos nenaudojant skiedinio ar klijų, blokėliai vienas su kitu sujungiami jų galinėje, apatinėje ir viršutinėje plokštumose esančiomis įlaidomis ir išėmomis (spraustėmis, žr. paveikslėlyje).

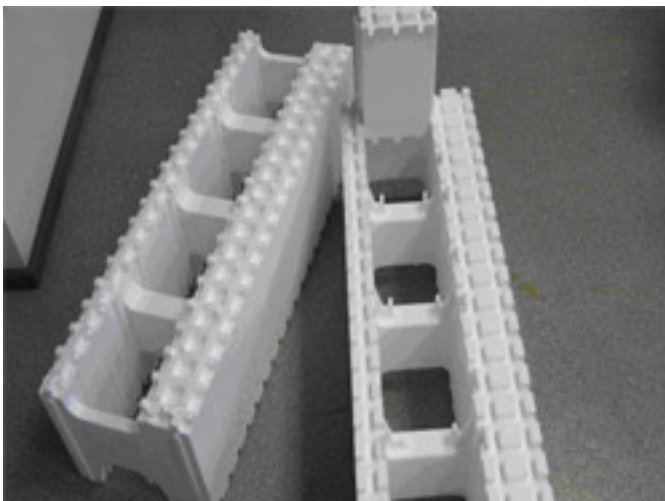

2 pav. Įlaidos ir išėmos, kuriomis sujungiami EPS blokėliai (liktiniai klojiniai). Nuotraukoje parodyta kaip į eilinį sienos blokėlį įsikiša užsklanda (naudojama išoriniuose kampuose).


Jei hidrogeologinės sąlygos leidžia, iš polistireninio putplasčio blokėlių gali būti surenkamos ir rūšio (cokolinės) sienos, kaip parodyta 3 pav. Tokiu atveju virš cokolio esančios sienos iškiša gaunama:

1. rūšio sienų blokėlių 5 cm sienutę atsukant į sienos išorę, o viršžeminės pastato dalies sienų blokėlius surenkant 10 cm storio siennele į išorę (žr. 3 pav.);
2. tiesiog pastato sienų blokėlius reikiamu atstumu iškišant už cokolio plokštumos.

Blokėliai surinkti storąja siennele į patalpos vidų, rūšio (cokolio) siena nutinkuojama ir padengiama su polistireno putplasciu suderinama teptine ar kitokia hidroizoliacija. Po apatine sienos briauna sumontuojamas kampuotis – „lašelinė“. Detalė D - rekomenduojama rūšio (cokolinio aukšto) grindų konstrukcija:

- grindų danga;
- išlyginamasis sluoksnis;
- polistireninio putplasčio plokštės;
- hidroizoliacija;
- gelžbetoninė plokštė;
- sutankintas skaldos sluoksnis.

PAMATAI

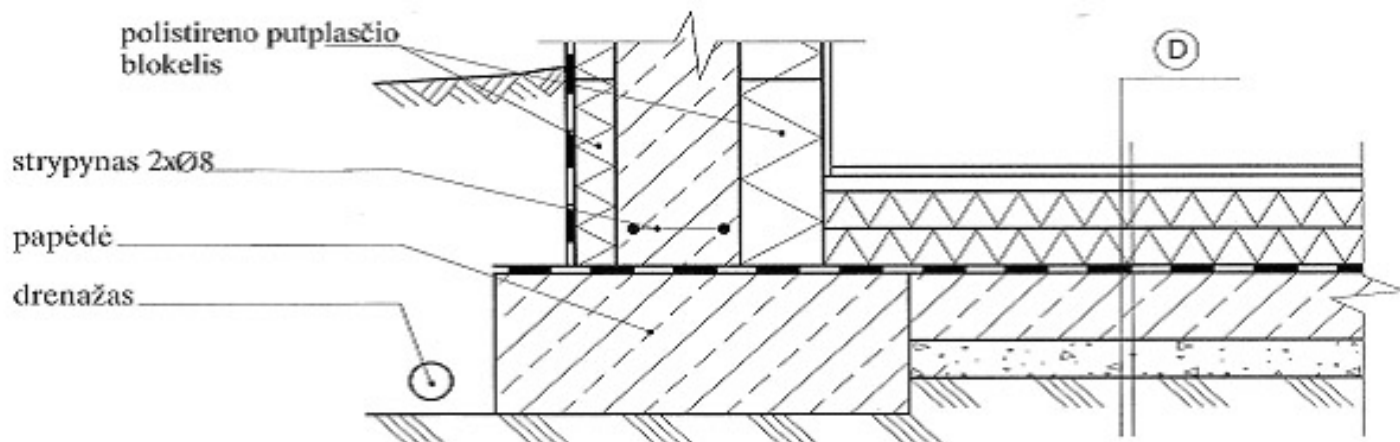

3 pav. Rūšio (cokolinės) sienos iš polistireninio putplasčio blokėlių schema.

Sienų polistireninio putplasčio blokėliai pradedami surinkinėti nuo pastato kampų, pagal pastato ašių žymenis ir projektinius sienų kontūrus. Kampuose dedami nepjaustyti polistireninio putplasčio blokėliai, kurių galai užsandarinami įspraudžiamomis užsklandomis. Taip pat pagrindinių blokėlių galai užsandarinami ir angokraščiuose. Stačiu kampu susikertančiuose kampiniuose blokeliuose padaromos lanko formos išpjovos armatūros strypams prakišti ir betono mišiniui pratekėti. Jei surenkant blokėlius sienos vidurinėje dalyje susidaro trumpesnis nei visas blokėlis tarpas (mažiau kaip 1 m, tačiau kartotinas 5 cm), blokėlius galima pjaustyti medienos ar metalo pjūklų, įkaitinta viela ir pan. Atpjautos blokėlio dalies ilgis turi būti kartotinas 5 cm. Visų blokėlių išorinis ir vidinis paviršius kas 5 cm sudalytas 1 mm gylio grioveliais, kurie ir yra galimo pjūvio vietos. Antroji polistireninio putplasčio blokėlių eilė pradedama surinkinėti į pirmąją suklojus horizontalius armatūros strypynus. Gretimų eilių blokėlių vertikalios siūlės turi persirišti.


{loadposition content_250x250}

Sąraminiai blokėliai surenkami taip, kad jų galai už angokraščio užėitų ne mažiau 25 cm. Surinkti sąraminiai blokėliai paramstomi lentomis ir prie jų pritvirtintais statramsčiais, po to į juos suklojami projekte numatyti strypynai. Polistireninio putplasčio blokėlių surinkimo tikslumas, atitvaros iš jų atitikimas projektinei padėčiai kontroliuojami nuolat surinkimo metu, tačiau tikrosios atitvarų matmenų, formos, plokštumų nuokrypos nustatomos tik blokėlius užpildžius betono mišiniu ir šiam sukietėjus. Tarp betonu užpildytų polistireninio putplasčio blokėlių gali susidaryti iki 2-3 mm pločio siūlės, kurios nelaikomos surinkimo darbų broku. Jei susidarė tokio pločio siūlės, betonui sukietėjus, prieš apdailos darbus jos išvalomos ir pripurškiamos poliuretaninių putų. Didesni plyšiai, polistireninio putplasčio blokėlių surinkimo brokas taisomas išpjaunant atitinkamo ploto blokėlių fragmentus ir į jų vietą įstatant (pritvirtinant kljais ir smeigėmis) tokio pat tankio ir storio polistireninio putplasčio plokščių fragmentus.

SAM sistemos sienų armavimo schemas


Jei projekte nenumatyta kitaip, atitvaros iš polistireninio putplasčio blokėlių (klojinių) armuojamos vertikaliais ir horizontaliais strypynais, vainikiniais strypynais, taip pat sąraminiais strypynais (virš angų), žiūr. 4 pav. Paprastai eiliniame 2-3 aukštų gyvenamajame ar visuomeniniame pastate, kur neveiks itin didelės apkrovos, realizuojamos tipinė sienų armavimo schema: jei projekte nenurodyta kitaip, vertikalūs strypynai montuojami visuose pastato kampuose, vidinių ir išorinių pastato atitvarų susikirtimo vietose, taip pat angokraščiuose. Horizontalūs strypynai montuojami pirmoje ir paskutinėje kiekvieno aukšto blokėlių iš polistireninio putplasčio eilėje, taip pat blokėlių eilėje po perdanga ir mūroliu (vainikinis strypynas). Pastato pamatuose, kampinėse jų dalyse ir kitose vietose, kur blokėlių sienoje bus statomi vertikalūs strypynai, įbetonuojami 10 ar 12 mm skermens (jei projekte nenurodyta kitaip) armatūros strypai - inkarai. Šie inkariniai strypai jungiami su vertikalaus strypyno strypais. Pamate įbetonuotų strypų ilgis - ne mažiau 500 mm, virš pamatų lygio išsikišusių strypų ilgis - ne mažiau 250 mm. Su vertikalaus strypyno strypais inkariniai strypai jungiami suglaudžiant ir apipinant minkšta atkaitinta viela.

Jeigu projekte nenurodyta kitaip, vertikalių pastato kampų ir atitvarų susikirtimo zonas armuojančius strypynus sudaro keturi 10 ar 12 mm skersmens armatūros strypai (angokraščiuose montuojami po du 10 ar 12 mm skersmens armatūros strypai), tarpusavyje sujungti 3-4 mm skersmens armatūros skersiniais strypeliais. Pirmojo aukšto vertikalūs strypynai sumontuojami į projekcinę padėtį padėjus pirmąją polistireninio putplasčio blokėlių eilę. Jei projekte nenurodyta kitaip, vertikalius strypynus rekomenduojama surišti su pamate įbetonuotais inkariniais strypais.

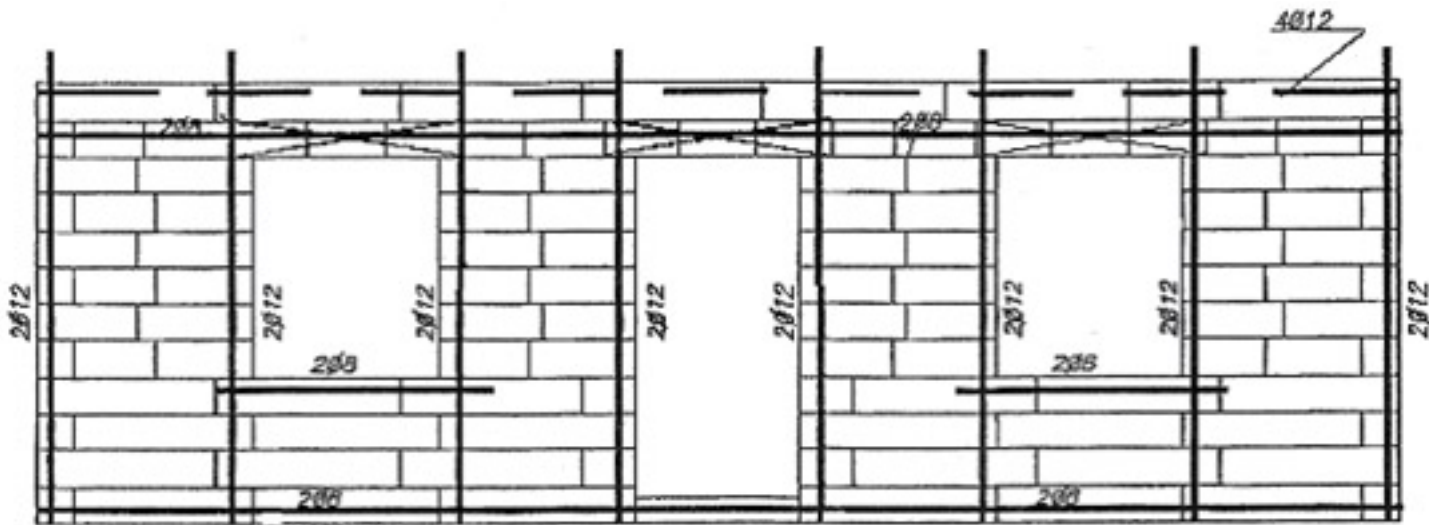

4 pav. Tipinė SAM sistemos sienos armavimo schema.

Angokraščiuose montuojami vertikalūs strypynai iš dviejų 10 ar 12 mm skersmens armatūros strypų, tarpusavyje sujungtų 3-4 mm armatūros skersiniais strypeliais. Atskirais atvejais, gali būti numatytos kitokios SAM sistemos sienų armavimo schemos.

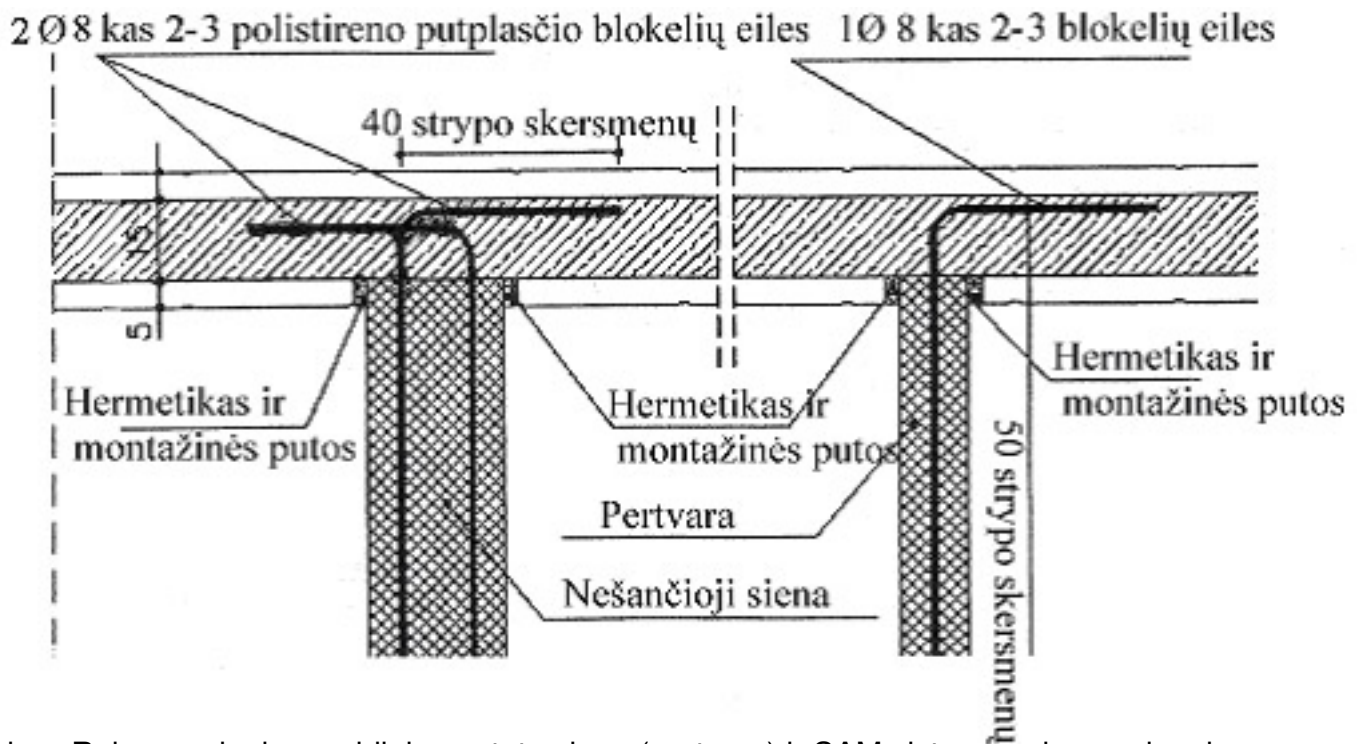

Schem. Rekomenduojama vidinių pastato sienų (pertvarų) ir SAM sistemos sienų sujungimo

Betono mišinys ir jo ruošimo ypatybės

Rekomenduotina, kad polistireninio putplasčio blokėliai (klojiniai) užpildomi ne žemesnės kaip C12/15 stiprio klasės (LST EN 206-1), takaus sunkiojo ar lengvojo betono mišiniu.

Pageidautina, kad betono mišinys būtų smulkiagrūdė ar smėlingas ir savaime susitankinantis, kuriame didžiausias užpildo skersmuo 8...16 mm. Didesnio skersmens (iki 32 mm) užpildus galima naudoti rūšio sienoms (pamatams). Stambiu užpildu gali būti žvirgždas (nedidelės stiprio klasės betonui) ar tokios pat frakcijos žvirgždo skalda. Išimtiniais atvejais, kai iš betono mišinio gali atsiskirti vanduo, dalį stambaus (0/4 mm) smėlio galima pakeisti smulkiu smėliu (frakcija 0/2), tačiau pastarojo mišinyje gali būti ne daugiau 1/3 viso smėlio kiekio.

SAM sistemos sienoms gali būti naudojamas lengvojo termoizoliacinio - konstrukcinio betono mišinys. Betono mišinys ruošiamas statybietėje arba betono mišinio ruošimo ceche (gelžbetonio gamykloje). Betono mišinio sudėtis parenkama taip, kad jame būtų kuo mažiau vandens, kuris suklojus betono mišinį neturi atsiskirti paviršiuje. Paruoštame ir suklotame betono mišinyje neturi vykti sluoksniavimosi, todėl rekomenduotina naudoti priedus - plastikius ir superplastiklius, kurie vandens kiekį betono mišinyje sumažina ne mažiau 15-20%.

Pastatyti / statomi objektai

Dalis pastatų iš SAM sistemos elementų buvo statomi ūkio būdu. Tokia statyba gal ir negali pasigirti ypatingu organizuotumu, pretenduoti į ypatingą kokybę ar technologinį išbaigtumą, tačiau būtent čia atsiskleidžia dvi SAM sistemos ypatybės – darbo sparta ir didelės adaptyvumo galimybės, kai paprastomis ir nebrangiomis priemonėmis realizuojami gana sudėtingi sprendimai.

Ūkio būdu statantys žmonės dažnai suranda taupymo rezervų, kita vertus, dažnai eksperimentuoja drąsiau nei profesionalūs statybininkai. Akivaizdu, kad neturėdami didelių darbo jėgos resursų jie įvertina ir darbų spartos galimybes, kurias suteikia ši sistema.



Ūkio būdu statomas gyvenamasis namas Gvazdikų gatvėje, buvusių kolektyvinių sodų bendrijos teritorijoje – būsimas savininkas drąsiai eksperimentuoja su erkerio konstrukcijomis, skirtingo ploto langais ir cokolio briaunomis.

Polistireninio putplasčio blokeliai - "SAM" sistema

Atnaujinta Ketvirtadienis, 04 Kovas 2010 13:20



Intefendintichimikiniškūtat, kotedžai Rūnias, Polistireninio putplasčio blokeliai - "SAM" sistema



UAB "SAM" (UAB "SAM" - Polistireninio putplasčio blokeliai - "SAM" sistema) 43561