
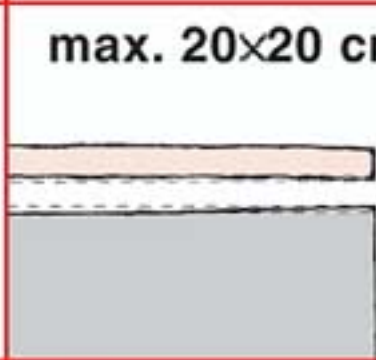
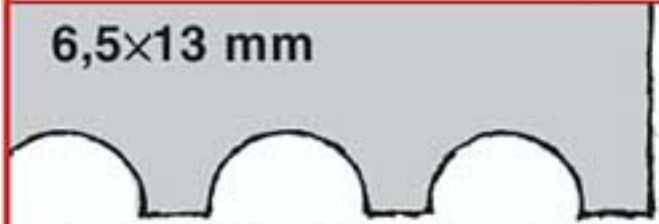
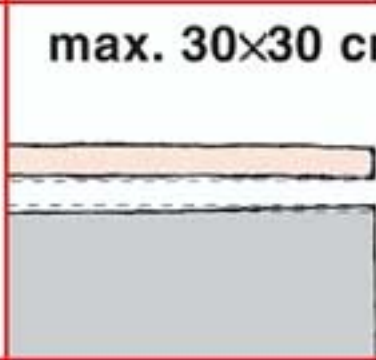

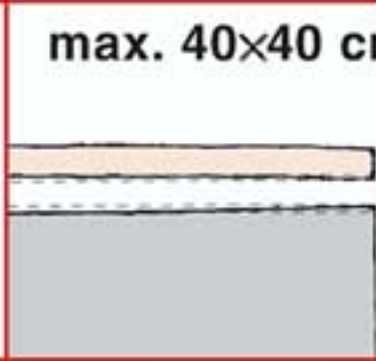
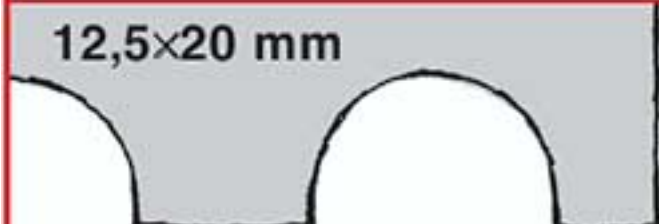
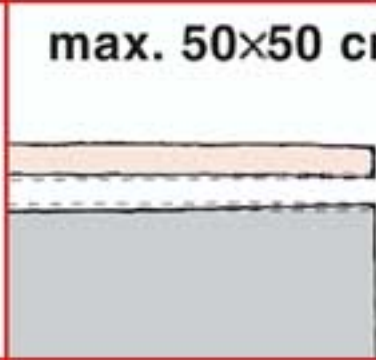

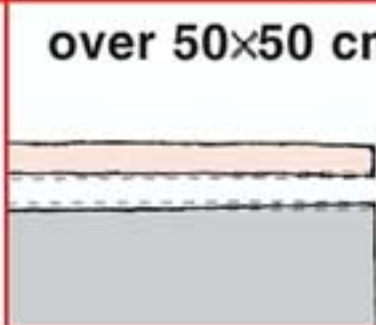


Žemiau paminėti duomenys yra rekomenduojami todėl, kad labai svarbūs mentelės parinkime, atsižvelgiama į plytelių šiurkštumą ir klijuojamą paviršių. Jei paviršiaus ir plytelių nukrypimai yra didesni nei nurodyta specifikacijose, tada rinkitės didesnę mentelę tam, kad klijų sluoksnis tarp plytelių ir paviršiaus būtų pakankamas.

Mentelės su grioveliais tipas	Plytelių dydis/paviršius						
<p><b>5,5×10,5 mm</b></p>  <p>Medžiagų išeiga tenkanti vienam m<sup>2</sup></p> <table border="0"> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix.....</td> <td>3,1 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>2,9 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>2,8 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix.....	3,1 kg	multiflex.....	2,9 kg	multicrete.....	2,8 kg	<p><b>max. 20×20 cm</b></p>  <p>Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 0,5 mm</p>
unifix/superfix/superrapidfix.....	3,1 kg						
multiflex.....	2,9 kg						
multicrete.....	2,8 kg						
<p><b>6,5×13 mm</b></p>  <p>Medžiagų išeiga tenkanti vienam m<sup>2</sup></p> <table border="0"> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix</td> <td>4,4 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>4,1 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>4,0 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	4,4 kg	multiflex.....	4,1 kg	multicrete.....	4,0 kg	<p><b>max. 30×30 cm</b></p>  <p>Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,0 mm</p>
unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	4,4 kg						
multiflex.....	4,1 kg						
multicrete.....	4,0 kg						
<p><b>10×20 mm</b></p>  <p>Medžiagų išeiga tenkanti vienam m<sup>2</sup></p> <table border="0"> <tr> <td>unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix</td> <td>6,0 kg</td> </tr> <tr> <td>multiflex.....</td> <td>5,6 kg</td> </tr> <tr> <td>multicrete.....</td> <td>5,3 kg</td> </tr> </table>	unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	6,0 kg	multiflex.....	5,6 kg	multicrete.....	5,3 kg	<p><b>max. 40×40 cm</b></p>  <p>Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,0 mm</p>
unifix/superfix/superrapidfix/superplanfix	6,0 kg						
multiflex.....	5,6 kg						
multicrete.....	5,3 kg						
<p><b>12,5×20 mm</b></p>  <p>Medžiagų išeiga tenkanti vienam m<sup>2</sup></p> <table border="0"> <tr> <td>superplanfix.....</td> <td>7,5 kg</td> </tr> </table>	superplanfix.....	7,5 kg	<p><b>max. 50×50 cm</b></p>  <p>Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 1,5 mm</p>				
superplanfix.....	7,5 kg						
<p><b>15×20 mm</b></p>  <p>Medžiagų išeiga tenkanti vienam m<sup>2</sup></p> <table border="0"> <tr> <td>superplanfix.....</td> <td>9,0 kg</td> </tr> </table>	superplanfix.....	9,0 kg	<p><b>over 50×50 cm</b></p>  <p>Bendras plytelių paviršiaus šiurkštumas: max 2,0 mm</p>				
superplanfix.....	9,0 kg						


Aukščiau paminėti duomenys yra rekomenduojami todėl, kad gyvybiškai svarbūs mentelės parinkime, atsižvelgiama į plytelių šiurkštumą ir klijuojamą paviršių. Jei paviršiaus ir plytelių nukrypimai yra didesni nei nurodyta specifikacijose, tada rinkitės didesnę mentelę tam, kad klijų sluoksnis tarp plytelių ir paviršiaus būtų pakankamas.

Flidžiai yra skirti apsaugoti šilumą, tačiau ne mažiau svarbūs yra ir danteliniai. Pusapvalė mentelė sumažina

## Pusapvalė mentelė 6,5×13 mm

Viso užteptas plotas 100 %


Greitai išsausejantis plotas 22 %

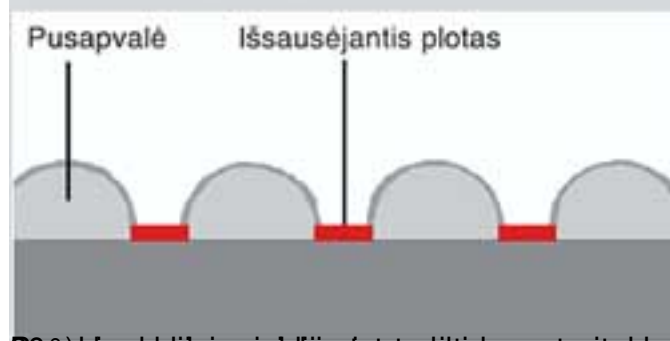

## Stačiakampė mentelė 8×8 mm

Viso užteptas plotas 100 %

Greitai išsausejantis plotas 66 %

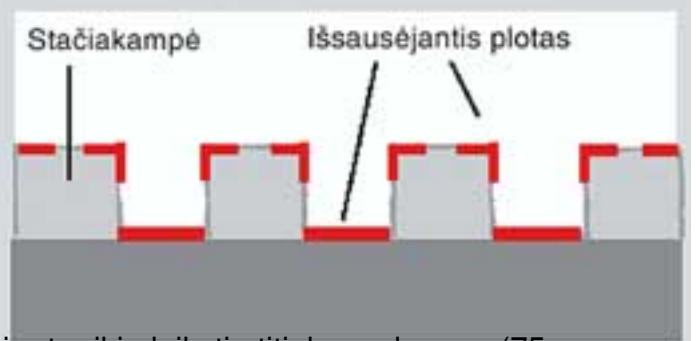

Dažniausiai naudojama stačiakampė mentelė, tačiau kai kurioms sienoms reikia laikyti atitinkamu kampu (75 -

**mira**

Panašūs straipsniai: {loadposition related\_articles}